


# Rasiamuuntajat 12 VDC ja 24VDC

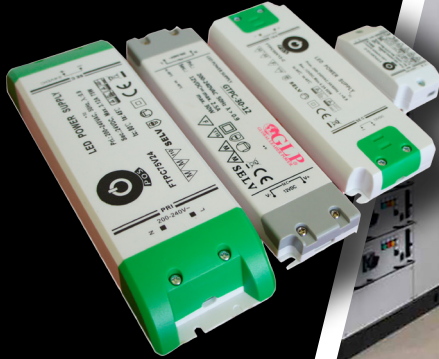

## Yleistä:

- Kevyt ja pieni 12VDC tai 24VDC ulostulo
- Saatavana myös TRIAC himmennettävänä
- Suojaluokka IP 20
- Muovirunko
- Ruuviliittimillä varustettu syöttö- ja ulostulokaapelin kiinnitys
- Passiivijäähdytteinen, ei puhallinta
- Triac himmennettävät mallit ensiöpuolen himmennys 230VAC, ei yhteensopiva toisiopuolen himmentinen kanssa
- 5 vuoden takuu

## Soveltuvuus:

- Led tuotteiden virtalähteiksi

## Tekniset tiedot:



Osan nro.	TT - M12W - R	TT - M30W - R	TT - M50W - R	TT - M75W - R	TT - M100W - R	TT - M150W - R
Käyttöjännite	100 - 230 VAC	100 - 230 VAC	100 - 230 VAC	100 - 230 VAC	100 - 230 VAC	100 - 230 VAC
Teho (W)	12 W	30 W	50 W	75 W	100 W	150W
Ensiöpuolen himmennys *	Ei saatavana	Saatavana	Saatavana	Saatavana	Ei Saatavana	Saatavana
Mitat (mm)	65 X 30 X 15	180 X 43 X 11	185 X 64 X 22	201 X 64 X 30	221 X 64 X 30	235 X 64 X 30
Käyttölämpötila	- 25°C - + 40°C	- 25°C - + 40°C	- 25°C - + 40°C	- 25°C - + 40°C	- 25°C - + 40°C	- 25°C - + 40°C
Ulostulo	12 V / 1A 24V / 0,5A	12 V / 2,5A 24V / 1,25A	12 V / 4,17A 24 V / 2,08A	12 V / 6,25A 24V / 3,125A	12 V / 8,33A 24 V / 4,161A	12 V / 12,5A 24 V / 6,25A
Paino (Kg)	0,096 Kg	0,17 Kg	0,30 Kg	0,35 Kg	0,40 Kg	0,45 Kg
Sähkönro.						

\*Triac himmennettävät mallit koodin perään -H