


Led - 2D lamput

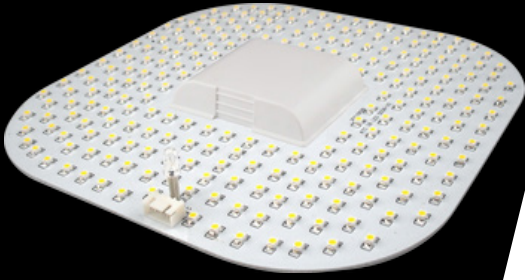

Yleistä:

- Käyttöjännite 230 VAC
- Korvaa 2D loisteputkilampun (4pin), sytytintä ei käytetä
- Saatavana liiketunnistimella ja / tai akulla
- Liiketunnistin malli mikroaalto, dip-kytkin säätöinen, jossa herkkyuden säätö, hämäräkytkin säätö ja päälläoloaika sekä 10% jatkuva valoteho, jos ei liikettä
- Lisävaruste Akkumoduli kytkee valon sähkön katkettua (3h paloika)
- Soveltuu suoraan Kosnic plafondiin
- Pitkä käyttöikä
- 3 vuoden takuu

Soveltuvuus:

- DD lampun korvike 2pin tai 4pin
- Kosnic plafodin valolähteeksi

Tekniset tiedot:



Osan nro.	KLED09STD / 4P - W40	KLED18STD / 4P - W40	KLED12CRD / 4P - W40	KLED18CRD / 4P - W40
Lumen	1050	1880	1320	1880
Teho	9 W	18 W	12 W	18 W
Mitat (mm)	145 X 145	192 X 192	192 X 192	192 X 192
Valaisukulma	120°	120°	120°	120°
Käyttölämpötila	- 20°C - + 50°C	- 20°C - + 50°C	- 20°C - + 50°C	- 20°C - + 50°C
Väriämpö	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K
Liiketunnistin	Ei	Ei	Kyllä	Kyllä
Akkumoduli	KTC27EME - DD	KTC27EME - DD	KTC27EME - DD	KTC27EME - DD
Sähkönr.				

(* Saatavana myös muita väriämpöjä.)