


# Hätäpoistumistie- ja turvavalot

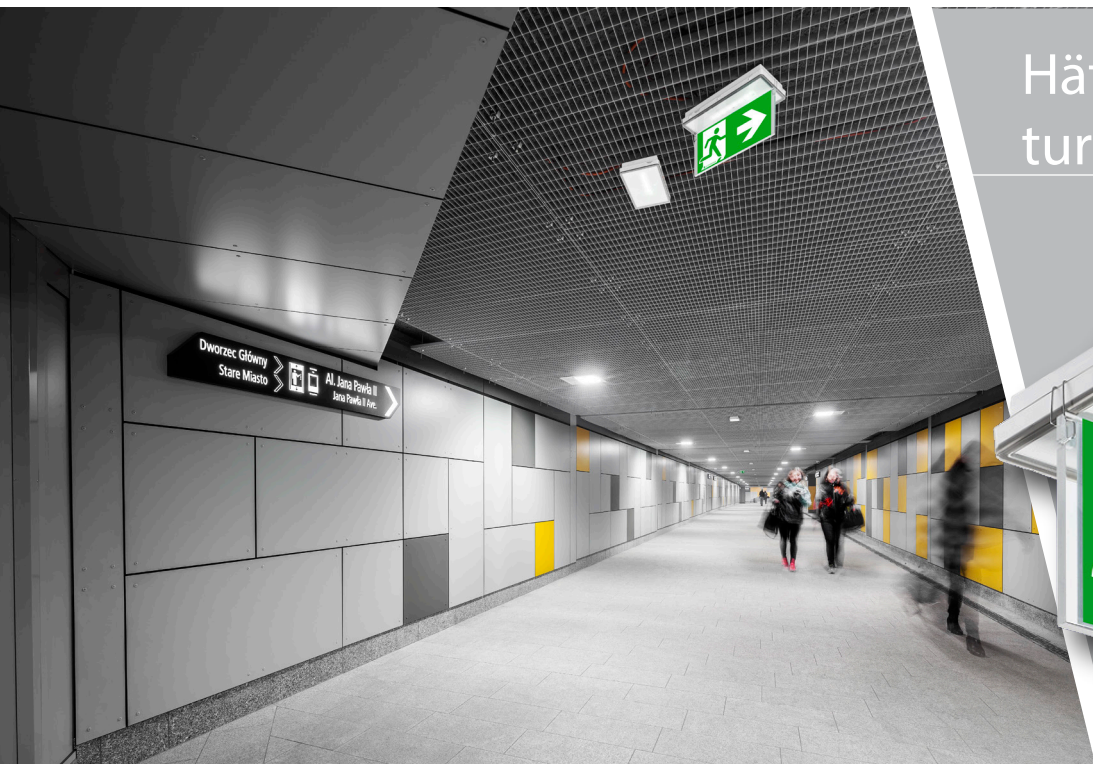

## Yleistä:

- Versiot keskuakustoon 24V ja 230V sekä sisäiselläakulla
- Voidaan asentaa seinään tai kattoon, uppu- ta pintaasennus
- Sisäiselläakulla oleva valaisin testaa akun automaattisesti
- Kytkenästä riippuen, toimii turva- tai hätäpoistumistievalona
- Solveltuu myös ulkokäyttöön, IP65
- Saatavana acryyllilevy kaksipuoliseen näkyyteen ONTEC S FLAG
- Merkkiledit ilmaisevat akun huollon tarpeen
- Valikoimaan löytyy myös keskusakustot ja -valvontalaitteet
- 3 vuoden takuu

## Soveltuvuus:

- Toimistot
- Yleisvalaistukseen
- Julkisetilat



## Tekniset tiedot:

Osan nro.	ONTEC S CB-24V	ONTEC S CB-230V	ONTEC S AT	ONTEC G
Käyttöjännite	24V	110-230V	230VAC	230VAC
Akku	-	-	Ni-Cd HT 3.6V	Ni-Cd HT 3.6V
Paloaika akulla	-	-	3h	3h
IP - luokitus	IP65	IP65	IP65	IP20
Mitat (mm)	269 X 144 X 40	269 X 144 X 40	269 X 144 X 40	250 X 195 X 30
Käyttökohde	Exit- tai turvavallo	Exit- tai turvavallo	Exit- tai turvavallo	Exitvalo
Käyttölämpötila	- 15°C - + 55°C	- 15°C - + 55°C	Akku: NiCd 10°C - + 40°C Akku: LiFePO -15°C - +40°C	Akku: NiCd 10°C - + 40°C Akku: LiFePO -15°C - +40°C
Väriämpö (K)	5500 K	5500 K	5500 K	5500 K
Asennustapa	pinta tai uppo	pinta tai uppo	Seinään tai kattoon	Kattoon
Toimintatapa	Keskusakustoon	Keskusakustoon	Automaattinen akun testaus	Automaattinen akun testaus
Sähköno.				